


INSTRUCCIONES DE USO • FILTRO BXT100



1. Los Filtros BXT100 se fijan dentro del contenedor/camión antes de cargar la mercancía (ver foto más abajo)

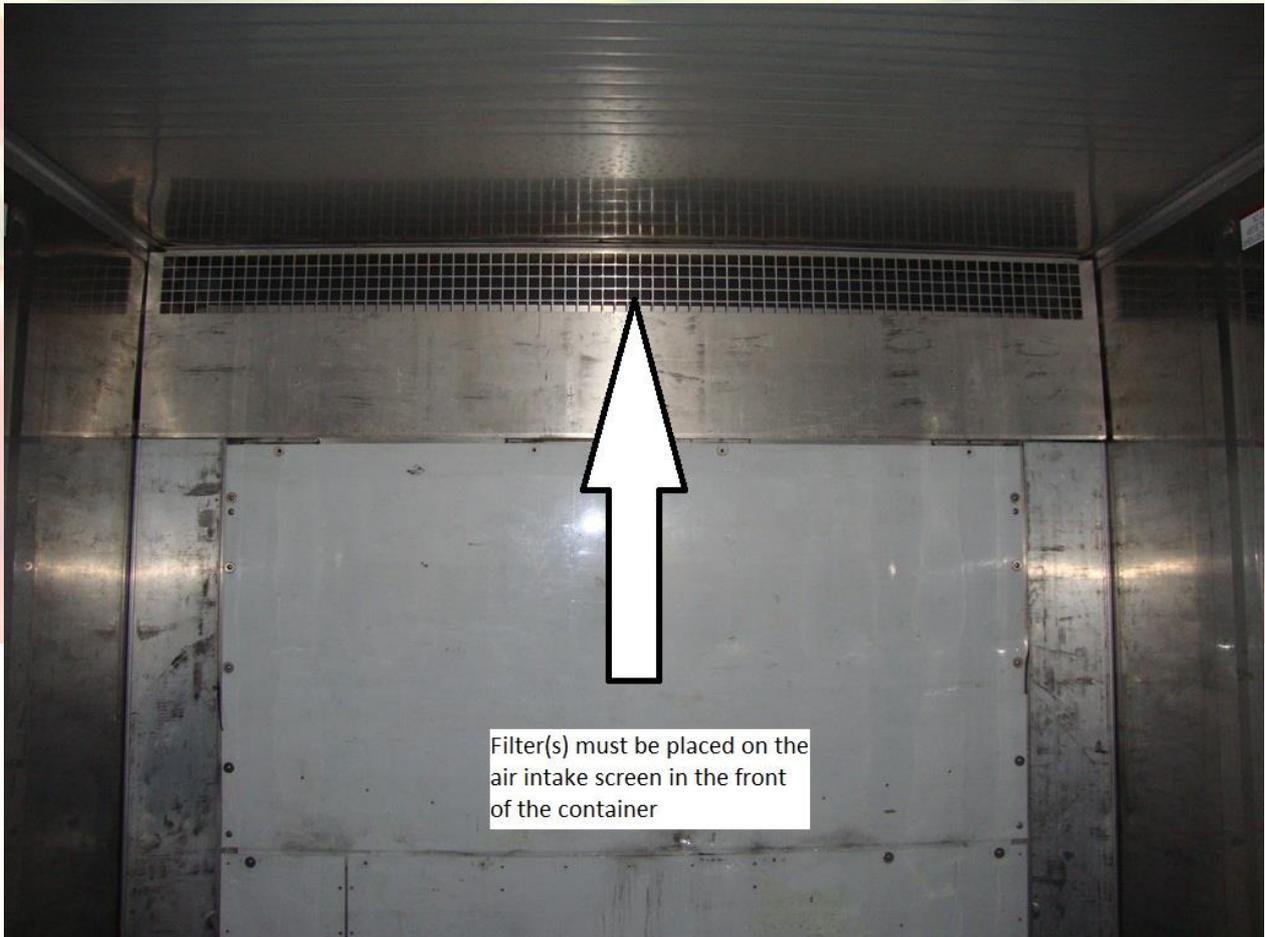

2. Instalar los Filtros BXT100 en la rejilla de retorno del aire es una operación sencilla y rápida. El filtro se ata manualmente a la parrilla con 2 fijaciones proporcionadas por BioXTEND tal y como se muestra en la siguiente foto



3. Los Filtros BXT100 se fijan y se quitan en cuestión de minutos por un solo operador



4. Aquí vemos el contenedor con dos Filtros instalados, listo para cargar la mercancía: el Filtro BXT100 de BioXTEND purifica el aire del contenedor mientras ese regresa hacia el aparato de frío para refrigerarse. El proceso es constante manteniendo el aire libre de etileno, bacteria y esporas de hongos durante la totalidad del viaje

